

Confirmamos que el producto

## Sto Guard Mesh

Cumple con los siguientes requisitos técnicos:


**Tabla: Datos Físicos**

Ensayo	Método Testeo	Criterio	Resultado
Resistencia a la tracción	ASTM E2098	Medición (pli)	165 en sentido longitudinal 150 en sentido transversal
Resistencia a la tracción luego de envejecida	ASTM E2098	> 120 pli (21 dN/cm) luego de exposición a solución alcalina	> 120 aprobó

Santiago, Chile

Octubre 2021

Sto Chile Limitada

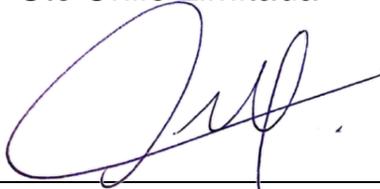

---

Pilar Castillo G.

Jefa Área de Soporte Técnico